




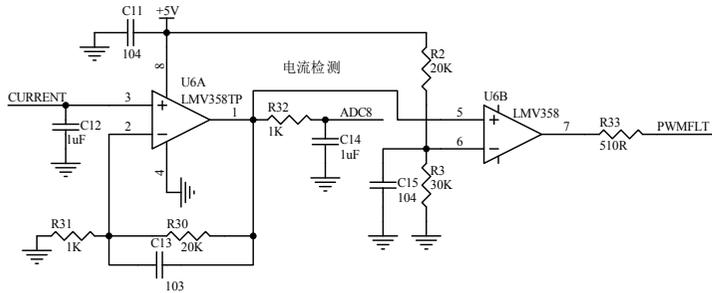




STC32G12K128-LQFP48驱动三相无刷电机测试板

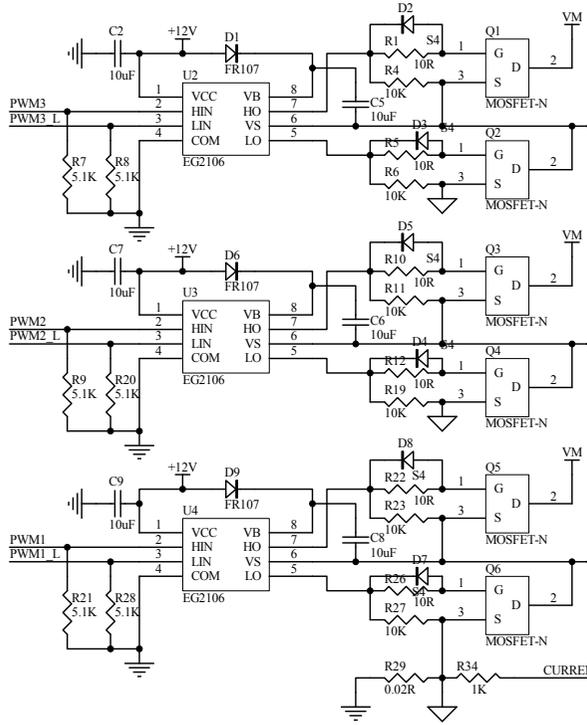


- 调速方式：
 1. 电位器调速。
 2. 按键调速（从P3.0、P3.1外接按键）。
 3. PPM信号调速。
 4. 串口控制信号调速。

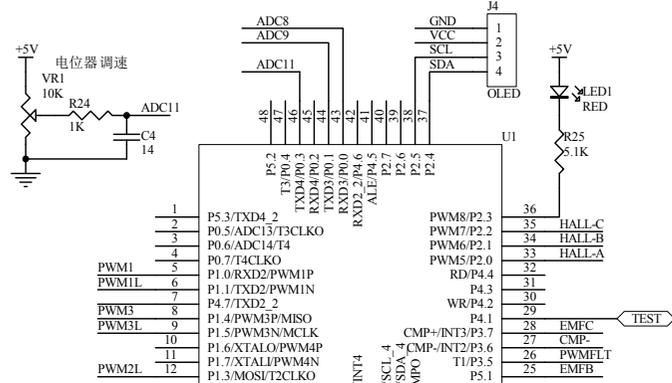

请根据电机电流自行选择高压MOSFET型号(耐压不低于500V)

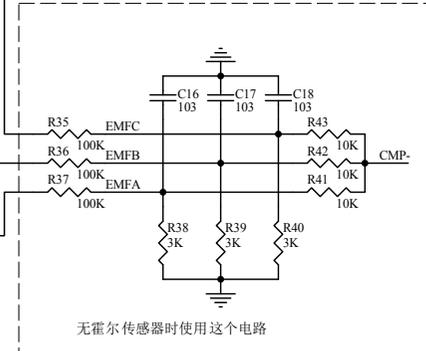

无霍尔传感器时使用这个电路

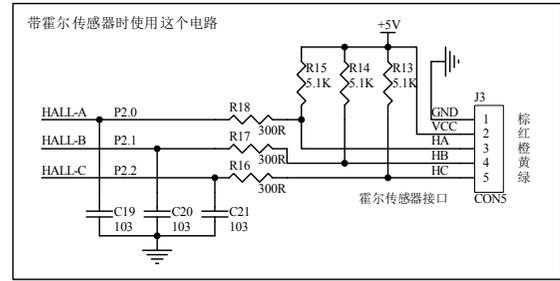

带霍尔传感器时使用这个电路