

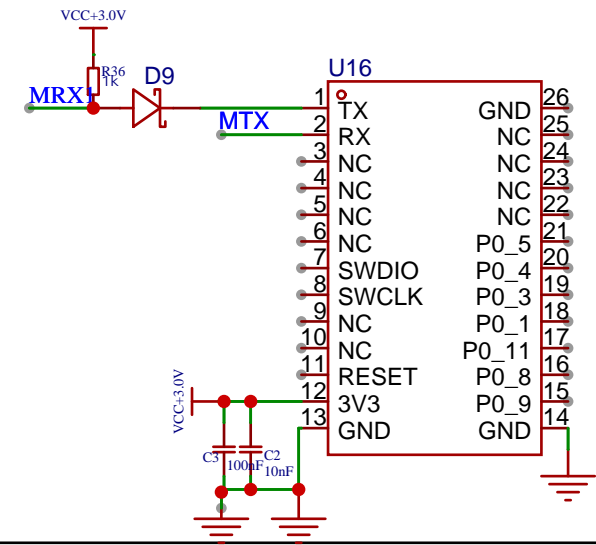
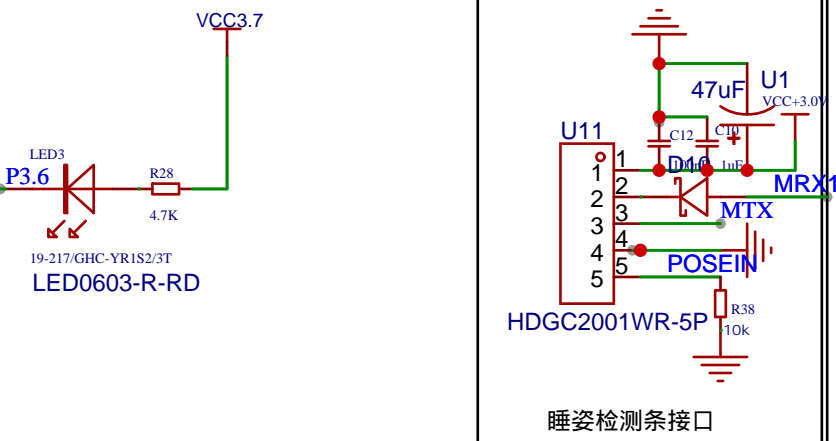
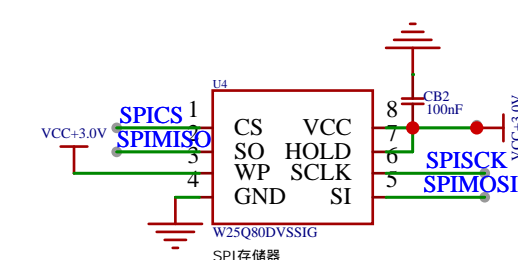


- V4 3V LDO由XC6206改为AMS1117
- V4 加电容复位电路
- V4 参考电压改为1.8V XC6206 固定电压
- V4 外部电压经过分压电阻接入MCU，用以判断是否外电源接入
- V4 睡觉检测板的串口2与蓝牙串口并联,蓝牙串口输出加一个1K电阻再接到MCU串口
- V4 3V加一个电解电容

3.7-4.2V电池充电管理

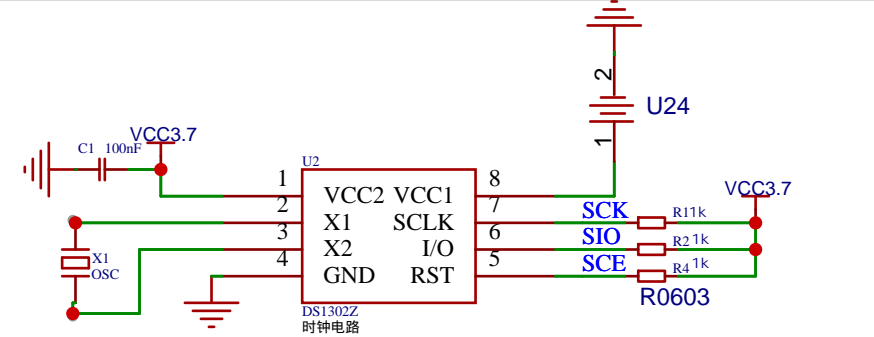

蓝牙模块

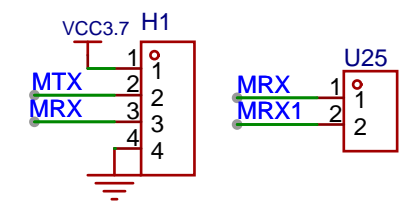

睡姿检测条接口

