


接口要求:

- 1、I2S接口安排在P5.4、P2.2、、P2.3、P2.5。
- 2、TF（SD）卡与FLASH共用3条信号线：P4.0、P4.1、P4.3，P4.2、P4.4分别为片选信号。
- 3、OLED模块的I2C接口安排在P1.4、P1.5。
- 4、咪头信号ADC接到任意一个ADC输入均可，建议安排在P0.0-P0.6任意一个。
- 5、TLV320AIC23B的控制脚TLV-SCL、TLV-SDA可以安排在任意IO。

注意：TF(SD)卡、FLASH芯片、TLV320AIC23B均须用3.3V供电，所以STC32F12K54也要用3.3V供电。AVREF是2.5V基准电源。AVREF是2.5V基准电压。


本电路使用的IO口为独占，不要复用为其余功能。

3线制SPI串行总线接口 FLASH芯片

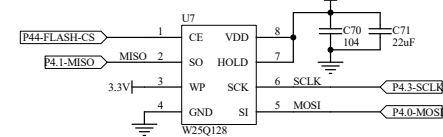


TF卡插座

TF(SD)卡与FLASH芯片公用SPI的3条信号线。




I2C接口OLED12864模块



话筒放大电路，用于数字录音。

3阶巴特沃斯低通滤波器 $f_c = 7400\text{Hz}$ ，其它截止频率请按比例调整C64、C65、C66的值，电阻值不变。

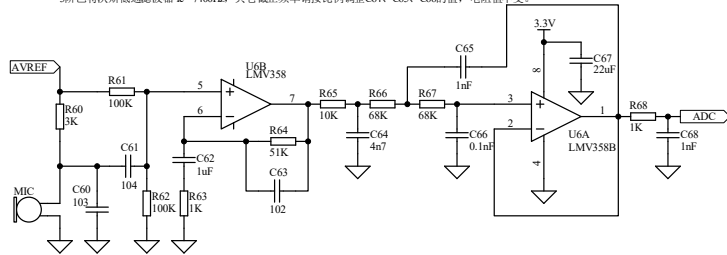

线路输出+电子音量+耳机放大输出

