


使用USART SPI-MOSI驱动WS2812电路

使用USART1-SPI或USART2-SPI的MOSI直接驱动WS2812，则P1.4、P1.5被SPI占用，不能做他用。

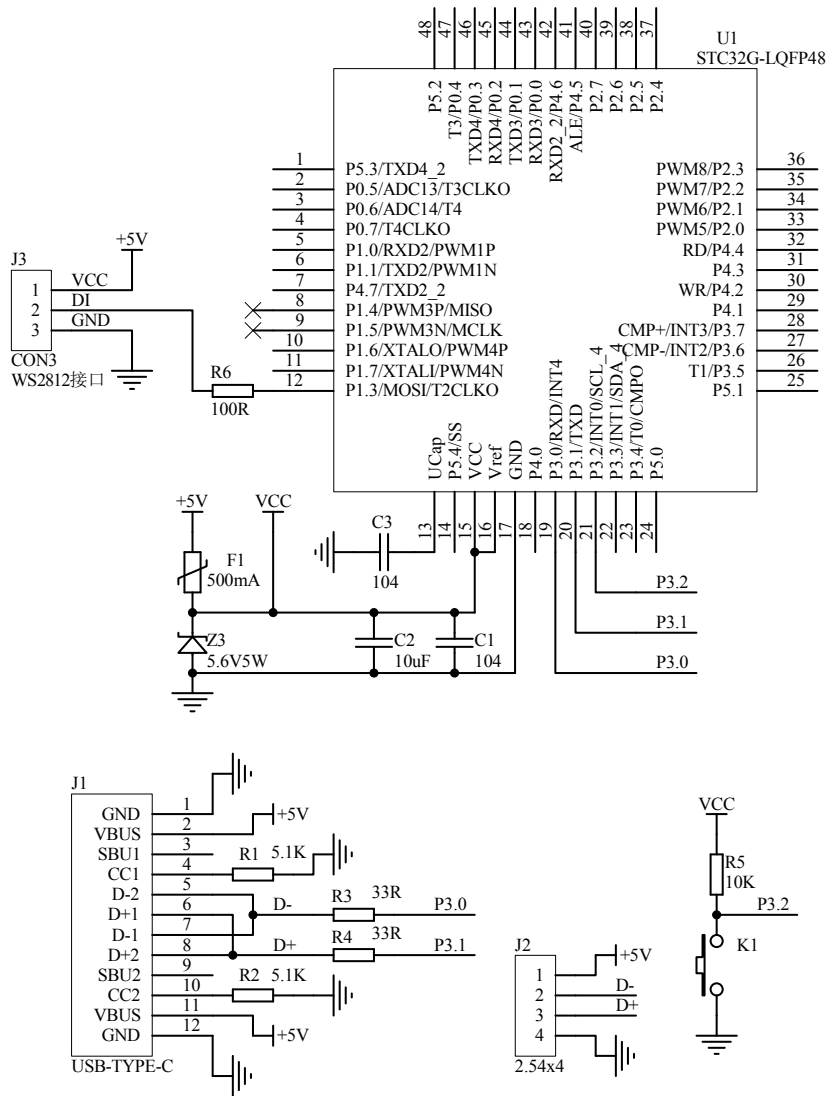

按着K1，插上USB TYPE-C，即可进入USB下载模式。