



控制信号排针要靠在一起布线成3排针3*9*2.54










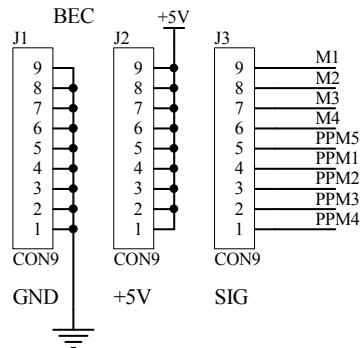


P1~P4对应接收机的俯仰、横滚、油门、航向PPM信号。
M1~M4输出到4个电调的信号。
P5备用。

四个电机安排顺序如下：



串口1: 下载、调试、控制信号输入。



串口2: 备用为GPS接口或数传接口。

