STC大学计划实验箱 9.6 原理图

www.STCAI.com

2022-11-7

说明:

主控芯片使用 STC32G12K128, 12万 ADC, 128K RAM.

或使用STC8H8K64U, 12万 ADC, 64K RAM.

可以直接供电, 不使用 锂盐酸, 不使用 稳压管, 范围 压 2.0～5.5V.

SW5W2 3 选断电切换, 下载时 按一下外部复位可以冷启动.

供电方式 从USB给5V电.
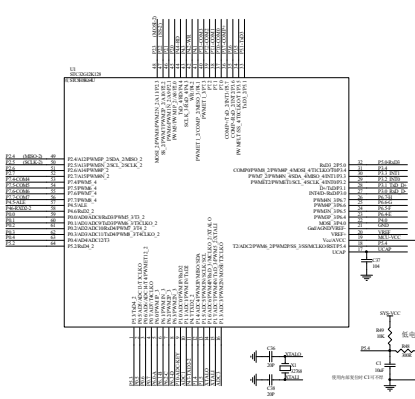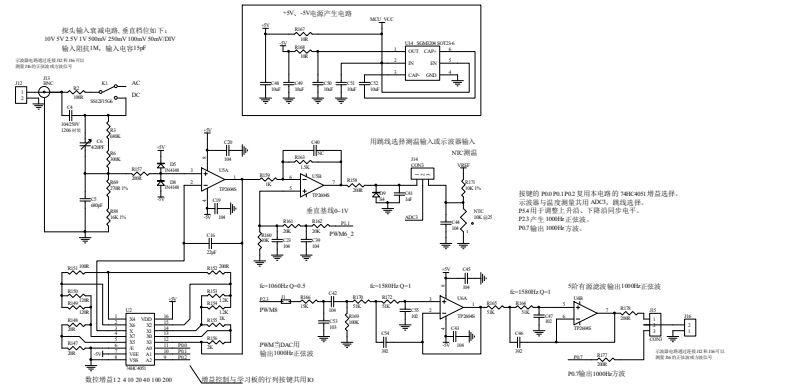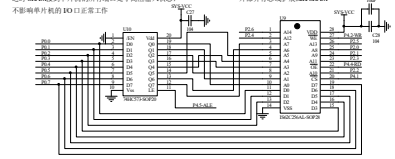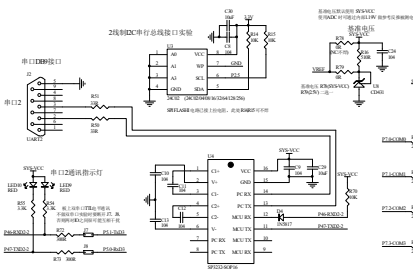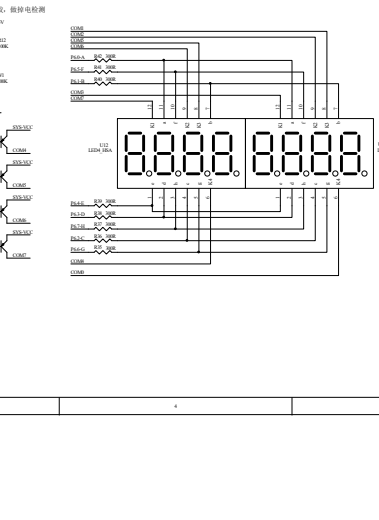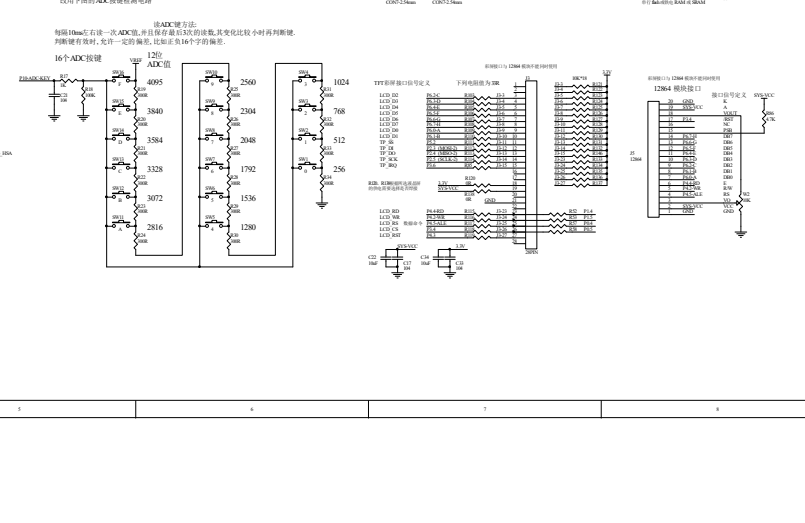
ISP(CH9714A3)芯片电路是 最低价CH9123芯片使用 相关的电与MCU连接.