


本电路驱动使用大功率MOSFET, TO252封装。

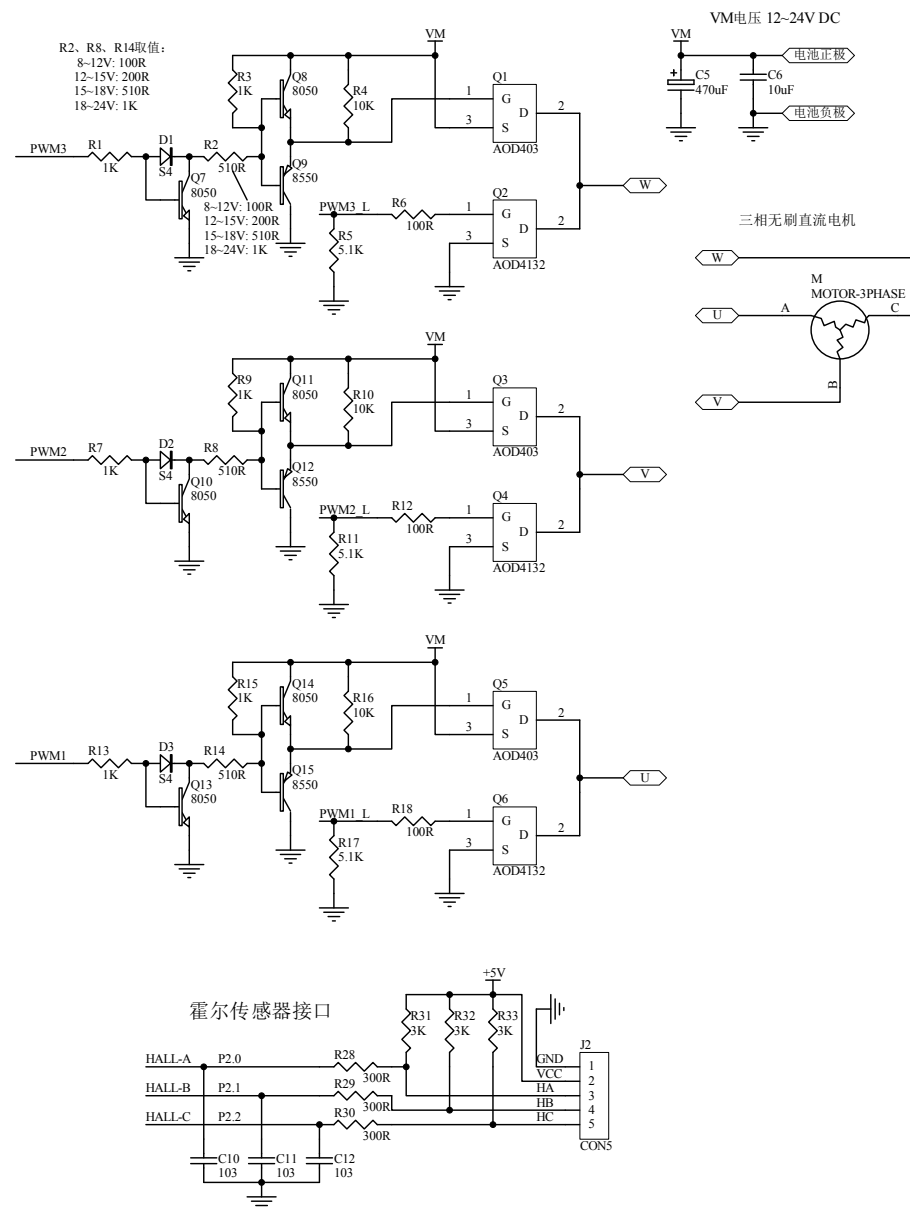

R2、R8、R14取值：
8~12V: 100R
12~15V: 200R
15~18V: 510R
18~24V: 1K

VM电压 12~24V DC

三相无刷直流电机

霍尔传感器接口